


wspornik stalowy ocynkowany
kolor - antracytowy
(wg rys. warsztatowych)

słupki stalowe ocynkowane 5x5
kolor - antracytowy
(wg rys. warsztatowych)

półwałek z piaskowca
Ø 9,5 cm
(kotwić do żelbetu)

okładzina z płyt z piaskowca
gr. 4 cm
(klejona klejem
wysokoelastycznym)

prefabrykowany element
żelbetowy "C"
(wykonać wg rysunków
warsztatowych)

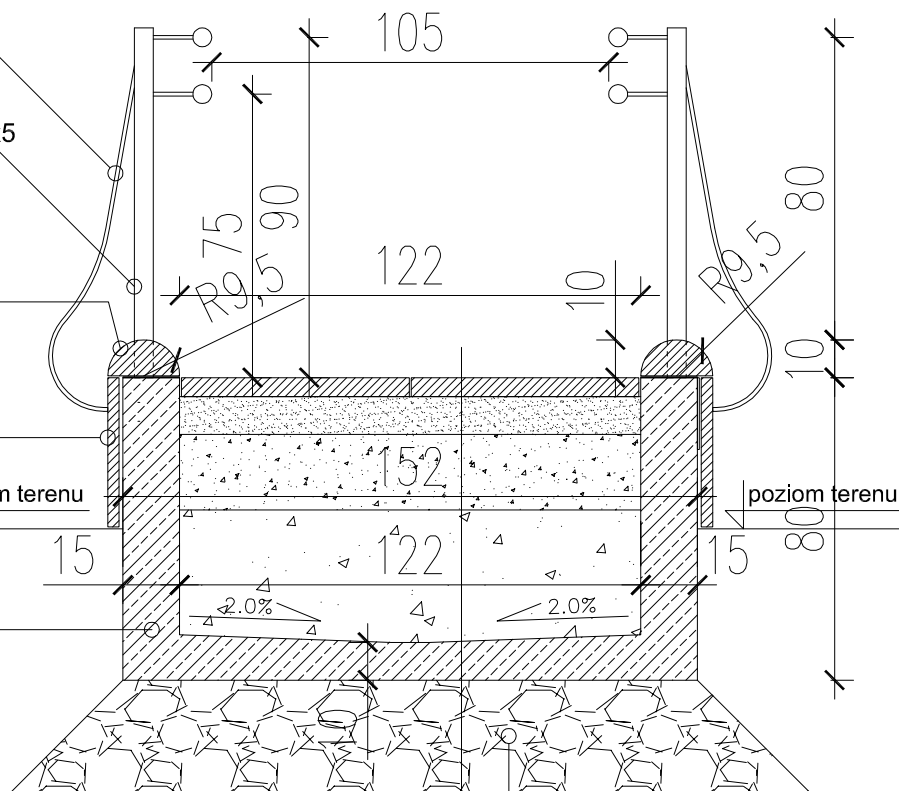

- Płyta granitowa płomieniowana 10x10x10
- Miał kamienny 0/10
- Podbudowa w-wa miesznka mineralna 0/32
- żwir zagęszczany
- prefabrykowany element żelbetowy

5cm
5cm
15cm
ok. 35cm

podbudowa z kruszywa
od 20 do 80 cm

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantem.
4. Wszystkie zastosowane materiały mogą zostać zastąpione innymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.
5. Po wyborze kostki brukowej na nawierzchnię należy zweryfikować projekt układu nawierzchni pod kątem ewentualnych różnic wymiarowych między kostką projektowaną a zakupioną

MAZUR

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z O.O.

Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków

tel/fax: 0 prefix 71 3282340

e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA ADRES OBJEKTU	Rewitalizacja Placu Wolności w Wiązowie Dz. nr 41, AM-7, obręb Wiązów, j.e. Wiązów		
INWESTOR	Gmina Wiązów Plac Wolności 37, 57-120 Wiązów		
BRANŻA	Imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
architektura projektował	Artur Iwański	11/2010/DOIA	
architektura sprawdził	Arkadiusz Popieła	39/WPOKK/2013	
STADIUM	DATA	SKALA	
PROJEKT WYKONAWCZY	maj 2016	1:20	
TYTUŁ RYSUNKU	POCHYLNIA WEJŚCIOWA DO RATUSZA - PRZEKRÓJ POPRZECZNY		RYS. NR
			A-08